

Ruční lisovací kleště



Ruční lisovací kleště ARM a oválné objímky musejí být použity v kombinaci.

Vyrábíte lisovaná ocelová lana jednoduše a kdekoliv!



HCS – 350

Kapacita stříhu : 3,5 mm (1/8")

Kapacita lisování : 1,5 mm – 3,5 mm (1/16" – 1/8")

HSC-600

Kapacita stříhu : 5 mm (3/16")

Kapacita lisování : 1,5 mm – 5 mm (1/16" – 3/16")



HSC-600BB

Kapacita stříhu : 5 mm (3/16")

Kapacita lisování : 1,5 mm – 5 mm (1/16" – 3/16")

Vhodné pro velkoobjemové práce



Střih



Lisování



Užitečné ve dvou směrech, lisování a stříhání lan.

Čelisti mají funkci stříhu lana.

Jak lisovat

1 Přestříhnete lano



2 Prostrčte lano objímkou



3 Z lana vytvořte oko




4 Zvolte si velikost oka



5 Zalisujte objímku



Správný způsob lisování



Počet lisů na objímce



Kontrola lisování




Typ	Celková délka (mm)	Průměr lana (mm/palce)	Hmotnost (ks/kg)	Ks/karton	Váha kartonu (kg)	M 3
HSC-350	430	1,5 2,0 2,5 2,8 3,0 3,5 (1/16" 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" -)	1,1	12	15,3	0,04185
HSC-600	650	1,5 2,0 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 5,0 (1/16" 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" - 5/32" 3/16")	2,5	6	18,2	0,03819
HSC-600BB	540	1,5 2,0 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 5,0 (1/16" 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" - 5/32" 3/16")	5,2	4	25,2	0,10157

Průměr lana, Velikost objímky, Vhodné nářadí

Průměr lana

Objímka

Typ nářadí

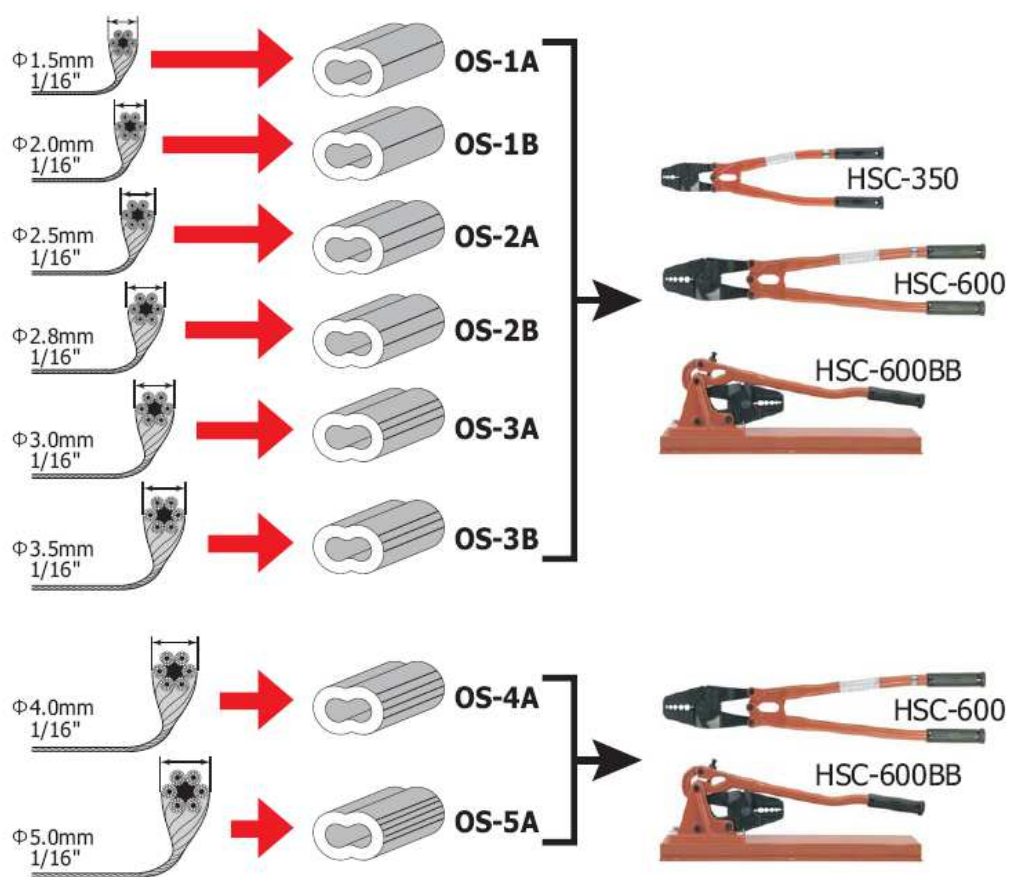

ARM objímky



* Jak zkontrolovat správný výběr objímky:

- číslo objímky končí „A“ – objímka má linku (-y) na JEDNÉ STRANĚ
- číslo objímky končí „B“ – objímka má linku (-y) na OBOU STRANÁCH

Typ	Objímka*	Průměr lana (mm/palce)	Bezpečné zatížení Při použití dvou lan			Destrukční zatížení (za použití ARM objímek)		Ks/Balení	Hmotnost balení (kg)	Balení/Karton	Hmotnost kartonu (kg)	M 3
												
OS-1A		1,5 (1/16")	56kg	54kg	48kg	200kg		30	0,03	120	5,5	0,02052
OS-1B		2 (5/64")	96kg	92kg	82kg	374kg		30	0,03	120	5,0	0,02052
OS-2A		2,5 (3/32")	152kg	148kg	132kg	551kg		20	0,06	120	8,5	0,02867
OS-2B		2,8 (7/64")	182kg	176kg	158kg	630kg		20	0,05	120	7,6	0,02867
OS-3A		3 (1/8")	220kg	212kg	190kg	725kg		20	0,11	60	7,8	0,02228
OS-3B		3,5 (-)	280kg	270kg	242kg	840kg		20	0,10	60	7,1	0,02228
OS-4A		4 (5/32")	282kg	272kg	244kg	955kg		20	0,13	60	9,5	0,03097
OS-5A		5 (3/16")	446kg	430kg	386kg	1651kg		20	0,18	60	12,9	0,04111